

RU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
№ UA/SCANROC_2

1. Уникальный идентификационный код типа продукта:
элементы (уголки специальные: консоль К-1.1, консоль К-1.2, стойка С-1, ригель Р-1) подсистемы из оцинкованной стали.
2. Предусмотренное использование:
подконструкция для крепления фасадной системы и утеплителя к стенам и монтажа на нее облицовочного материала с требуемым вентилируемым зазором.
3. Производитель:
LIMITED LIABILITY COMPANY "SCANROC"
улица Волгоградская, 41, г. Киев, Украина, 03141
тел.: +38 (044)270-18-05, тел./факс: +38 (044)502-31-15
e-mail: naconechniy_o@scanroc.ua
<http://scanroc.ua>
4. Уполномоченный представитель:
"VKM Solutions", SE
Hubernska str., 1271/32, Nove Mesto, 110 00, Praha 1, Czech Republic
tel.: +420-224-282-385, fax: +420-224-282-360
e-mail: ekatcher@ukr.net
5. Система оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств строительного продукта: 2+
6. Гармонизированный стандарт:
EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components.
Нотифицированный орган № 1397, **VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras** (Государственное предприятие Центр сертификации строительной продукции), Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lithuania.
7. Декларируемые эксплуатационные свойства:

№ п/п	Существенные характеристики	Эксплуатационные характеристики для оцинкованной стали	Гармонизированная техническая спецификация
1	Допуски геометрических параметров и формы	EN 1090-2:2008+A1:2011	EN 1090-1:2009+A1:2011
2	Свариваемость	DX51D Z275	
3	Ударная вязкость	NPD	
4	Реакция на воздействие огня	Класс А1	
5	Выделение кадмия	NPD	
6	Радиоактивное излучение	NPD	
7	Долговечность	Горячее цинковое покрытие Z275	
8	Конструктивные характеристики:	Класс исполнения EXC2 Изготовлено по чертежам, см. приложения к декларации №№ 1, 2, 3 и 4. Сталь DX51D $R_e = 210 \text{ MPa}$, $R_m = 300 \text{ MPa}$, $A_{80} = 22\%$	

8. Решение 96/603/ЕС Комиссии от 4 октября 1996 г. Класс огнестойкости А1, оцинкованная сталь.

Эксплуатационные свойства указанного продукта соответствуют всем декларируемым эксплуатационным свойствам. Настоящая декларация эксплуатационных свойств изложена в соответствии с Регламентом (ЕУ) № 305/2011, ответственность за ее содержание несет только в ней указанный производитель.

Киев, 31.03.2015

CEO, Владимир Черняк

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. UA/SCANROC_2

1. Unique identification code of product-type:
subframe components (special profiles: bracket K-1.1, bracket K-1.2, vertical profile C-1, horizontal profile P-1) of galvanized steel.
2. Intended use:
Subframe for fixing cladding system and insulation to the substrate and mounting cladding elements on it with required ventilated channel.
3. Manufacturer:

LIMITED LIABILITY COMPANY "SCANROC"
41, Volgogradskaya street, Kyiv, Ukraine, 03141
tel.: +38 (044)270-18-05, tel./fax: +38 (044)502-31-15
e-mail: naconechniy_o@scanroc.ua
<http://scanroc.ua>

4. Authorized representative:

"VKM Solutions", SE
Hubernska str., 1271/32, Nove Mesto, 110 00, Praha 1, Czech Republic
tel.: +420-224-282-385, fax: +420-224-282-360
e-mail: ekatcher@ukr.net

5. System of assessment of verification of constancy of performance of the construction product: 2+
6. Harmonized standard:

EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components.

Notifying body № 1397, VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lithuania.


7. Declared performances:

№ п/п	Essential requirements	Performance of galvanized steel and class	Testing methods
1	Tolerances on dimensions and shape	EN 1090-2:2008+A1:2011	EN 1090-1:2009+A1:2011
2	Weldability	DX51D Z275	
3	Impact resistance	NPD	
4	Reaction to fire	Class A1	
5	Dangerous substances	NPD	
6	Radioactivity	NPD	
7	Durability	Hot dip zinc coating Z275	
8	Design characteristics:	Execution class: EXC2 Manufactured according to drawings as stated in Annexes No 1, 2, 3 and 4 of the DoP. Steel grade: DX51D $R_e = 210 \text{ MPa}$, $R_m = 300 \text{ MPa}$, $A_{80} = 22\%$	

8. Regulation No 96/603/EC dated 4 October 1996 r. Fire reaction class is A1, galvanized steel.

Essential requirements of mentioned above product confirm to all declared performances. This Declaration of performances is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 and under is under the sole responsibility of the Manufacturer identified in item 3.

Kyiv, 31.03.2015

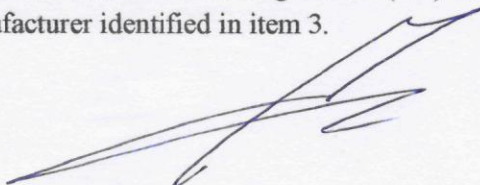

CEO, Vladimir Chernyak

RU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
№ UA/SCANROC_1

1. Уникальный идентификационный код типа продукта:
фасадная плитка из бетона крашенная, изготовленная методом экструзии, с шероховатой и гладкой поверхностью, размерами (мм) 598x106x30 и 299x106x30.
2. Предусмотренное использование: **внешняя облицовка и декоративная отделка фасадов зданий.**
3. Производитель:
LIMITED LIABILITY COMPANY "SCANROC"
улица Волгоградская, 41, г. Киев, Украина, 03141
тел.: +38 (044)270-18-05, тел./факс: +38 (044)502-31-15
e-mail: naconechniy_o@scanroc.ua
<http://scanroc.ua>
4. Уполномоченный представитель:
"VKM Solutions", SE
Hubernska str., 1271/32, Nove Mesto, 110 00, Praha 1, Czech Republic
tel.: +420-224-282-385, fax: +420-224-282-360
e-mail: ekatcher@ukr.net
5. Система оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств строительного продукта: **4**
6. Гармонизированный стандарт: **EN 490:2011 Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall clading – Product specifications**
7. Декларируемые эксплуатационные свойства:

№ п/п	Существенные характеристики, Эксплуатационные свойства	Значение, класс	Методы испытаний
1	Несущая способность	Выдерживает	EN 491:2011
2	Горючесть	Класс A1	96/603/EC
3	Отклонение размеров	Выдерживает	EN-491:2011
4	Водонепроницаемость	Выдерживает	EN-491:2011
5	Устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию	Выдерживает	EN-491:2011
6	Выделение опасных веществ	NPD	

8. Эксплуатационные свойства указанного продукта соответствуют всем декларированным эксплуатационным свойствам. Настоящая декларация эксплуатационных свойств изложена в соответствии с Регламентом (EU) No 305/2011, ответственность за ее содержание несет только в ней указанный производитель.

Киев, 31.03.2015

CEO, Владимир Черняк

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE
№ UA/SCANROC_1

1. Unique identification code of product-type:

**Cladding tile of painted concrete, produced by extrusion method,
with even and uneven facing surface, with size (mm): 598x106x30 и 299x106x30.**

2. Intended use: **external cladding of walls and decorative finishing.**

3. Manufacturer:

LIMITED LIABILITY COMPANY "SCANROC"
41, Volgogradskaya street, Kyiv, Ukraine, 03141
tel.: +38 (044)270-18-05, tel./fax: +38 (044)502-31-15
e-mail: naconechniy_o@scanroc.ua
<http://scanroc.ua>

4. Authorized representative:

"VKM Solutions", SE
Hubernska str., 1271/32, Nove Mesto, 110 00, Praha 1, Czech Republic
tel.: +420-224-282-385, fax: +420-224-282-360
e-mail: ekatcher@ukr.net

5. System of assessment of verification of constancy of performance of the construction product: **4**

6. Harmonized standard: **EN 490:2011 Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall clading – Product specifications**

7. Declared performances:

№ п/п	Essential requirements, declared performances	Performance, class	Testing methods
1	Mechanical resistance	Complies	EN 491:2011
2	Reaction to fire	Class A1	96/603/EC
3	Dimensional variations	Complies	EN-491:2011
4	Water impermeability	Complies	EN-491:2011
5	Durability freeze-thaw	Complies	EN-491:2011
6	Release of dangerous substances	NPD	

8. Essential requirements of mentioned above product confirm to all declared performances. This Declaration of performances is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 and under the sole responsibility of the Manufacturer identified in item 3.

Kyiv, 31.03.2015

CEO, Vladimir Chernyak